


Malla radiante HandyHeat para Platospacio con sensor termostático integrado TPS

Las mallas térmicas Handyheat para Platospacio y cuartos de baño incluyen una sonda Termostática y funcionan a una temperatura constante.


Aplicaciones:

- Platospacio
- Baños públicos
- Pasillos y recibidores
- Duchas y cuartos de baño privados

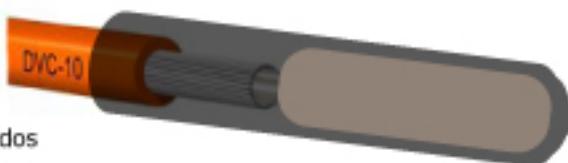


Características técnicas:

- Doble conductor radiante, cumplimenta con EN60335-1: 1994
- No necesita termostato externo, y puede programarse
- Fácil de instalar
- Voltage - 230 VAC/50 Hz
- Temperatura de trabajo aproximada 30 °C + o - 6 °C
- Aislamientos de teflon con refuerzo de kevlar
- Seguridad total, con toma a tierra continua

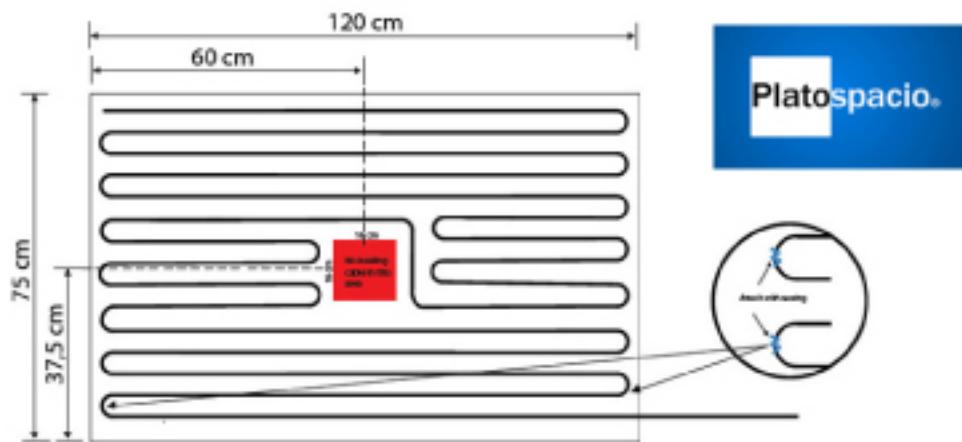


- Cumplimenta con las normativas comunitarias CE

Principio del sistema TPS

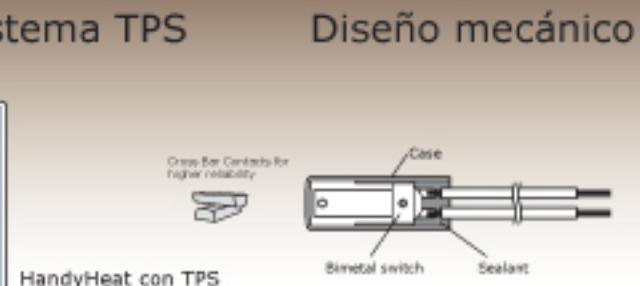

Duración vs. potencia Rango de temperaturas

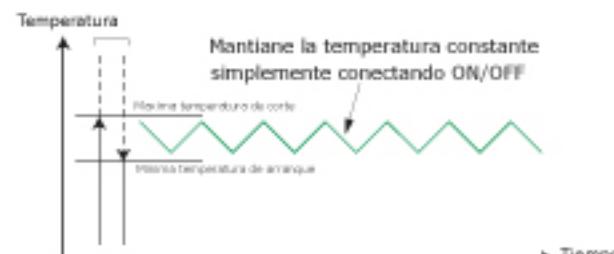

Tamaños de las mallas térmicas con TPS

HandyMat DVCM-150 - 150 Vatios / m²

Item number	Type	Power
5707524150017	DVCM-150 1 m ²	150 Watt
5707524150024	DVCM-150 1,5 m ²	225 Watt
5707524150031	DVCM-150 2 m ²	300 Watt
5707524150048	DVCM-150 2,5 m ²	375 Watt
5707524150055	DVCM-150 3 m ²	450 Watt

